


FINTECNIC
vedi la differenza




Il Vs. Partner FINTECNIC è a Vs. disposizione:

www.fintecnic.eu

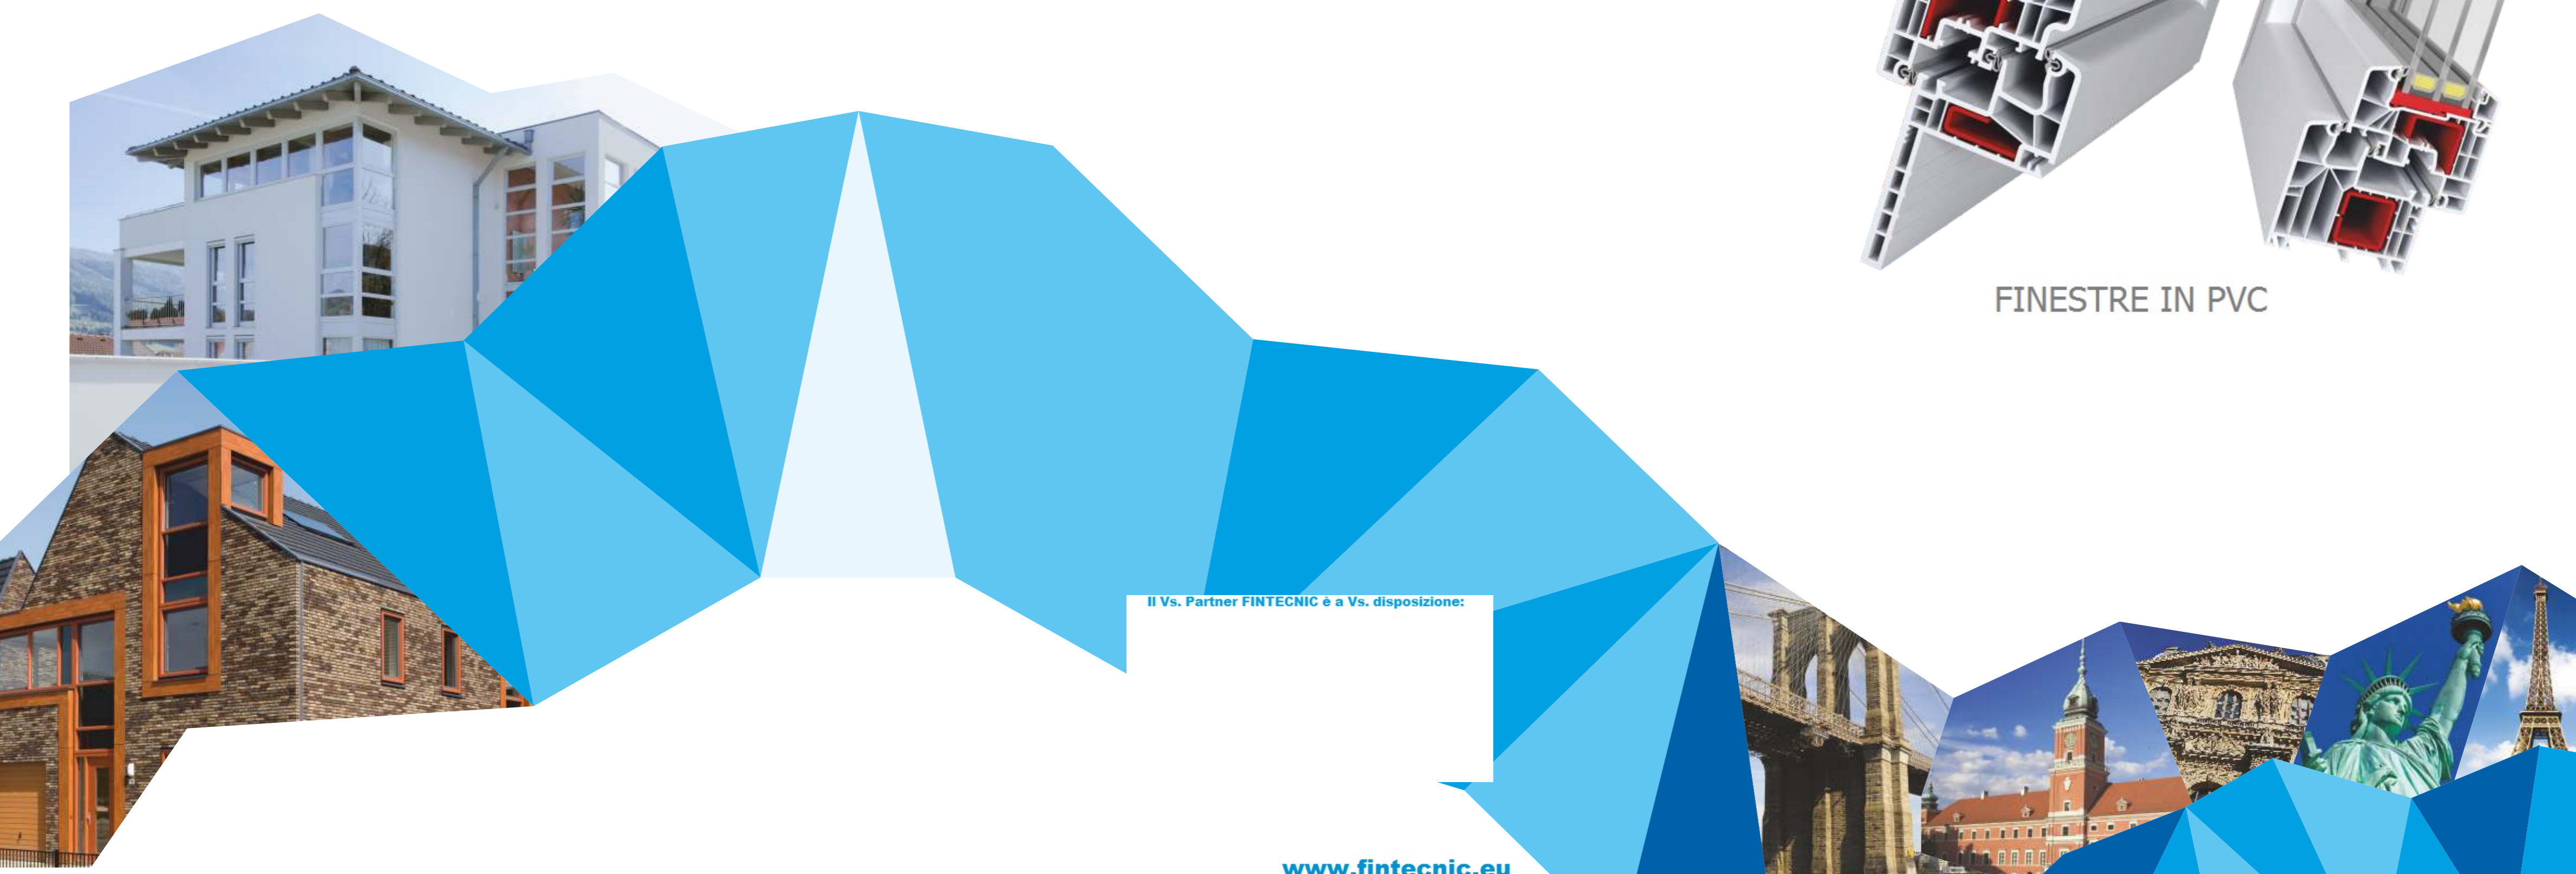

FINESTRE IN PVC

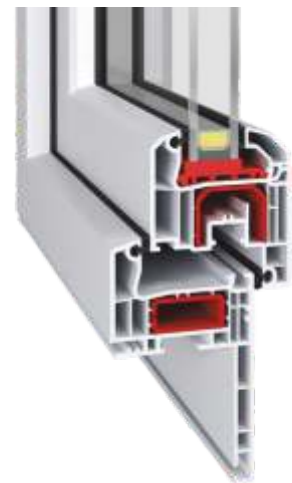

Ideal 4000 Renovation Softline


Il sistema dei profili Ideal 4000 costituisce la nuova generazione di profili che già oggi fanno fronte alle esigenze dei serramenti del prossimo futuro. Gli infissi realizzati con questo sistema riuniscono la tecnica più moderna ed il massimo comfort abitativo. La solida costruzione dei profili dello spessore di 70 mm e le grandi camere per i rinforzi d'acciaio, garantiscono ottimali parametri statici e rendono possibile la fabbricazione di infissi di grandi dimensioni. Inoltre, il sistema a cinque camere assicura un isolamento termico ed acustico ottimale. Il design moderno ed armonico, integrato con la grande varietà di possibili soluzioni sistemiche, offre illimitate possibilità creative nella realizzazione degli infissi, e dona un carattere e un'estetica irripetibili. Le linee classiche e raffinate dei profili con contorni stondati, garantiscono una eleganza a lungo termine. La serie è nata per tutti coloro che cercano un'illimitata quantità di soluzioni nella creazione dei serramenti.



Ideal 4000 Renovation Round Line


Ideal 4000 Roundline

Il sistema dello spessore da 70 mm, con la guarnizione esterna, a 5-6 camere. Il sistema ideal 4000 è una nuova generazione dei profili, che già oggi adempiono le esigenze che si pone alle finestre nel futuro. Essi uniscono la più moderna tecnica con la più alta comodità dell'abitazione. La costruzione forte dei profili dello spessore da 70 mm e le grandi camere per i rinforzi in acciaio garantiscono gli ottimali parametri statici e permettono la produzione delle finestre di grandi dimensioni. La costruzione di camere multiple garantisce invece un alto isolamento termico ed acustico. Il design originale e armonico in collegamento con una grande ricchezza delle soluzioni di sistema danno le illimitate possibilità di creare le finestre e di sottolineare così il suo proprio stile. Le classiche, eleganti linee nei profili slanciati con i contorni marcati della versione non rivestita è la garanzia di una eleganza perenne. Per le persone che cercano le possibilità fuori del comune di creare le loro finestre è stata creata invece la serie round-line che si distingue per una ottica delicata e piacevoli arrotondamenti. Le finestre hanno un aspetto molto interessante grazie ai contorni arrotondati e si armonizzano perfettamente con il carattere degli interni moderni. I listelli fermavetro di vari tipi permettono la stilizzazione complementare della finestra e l'adattamento al carattere dell'interno. Il sistema ideal 4000 è universale nel suo uso, si avvera sia nell'architettura moderna dell'edilizia uni- e plurifamiliare sia nel caso del restauro. In questo secondo caso là dove spesso non c'è la possibilità di ingrandimento del vano della finestra, una qualità particolarmente importante è l'abbassata altezza del telaio e dell'anta, che ingrandisce la superficie della vetrata e permette di far entrare nella stanza più luce.

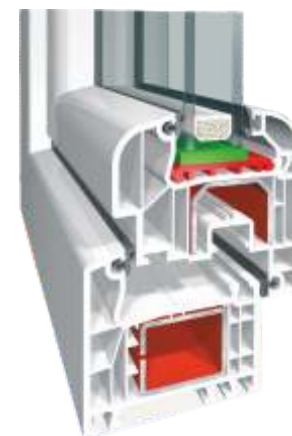

Ideal 5000

Il sistema dello spessore da 70 mm, con la guarnizione intermedia, a cinque camere. Nel sistema ideal 5000 ci sono i profili, che già oggi adempiono le esigenze che si pone alle finestre nel futuro. Essi uniscono la più moderna tecnica con la più alta comodità dell'abitazione. La costruzione forte dei profili dello spessore da 70 mm e le grandi camere per i rinforzi in acciaio garantiscono gli ottimali parametri statici e permettono la produzione delle finestre di grandi dimensioni. La costruzione di cinque camere garantisce invece un alto isolamento termico ed acustico. Ci sono i profili con la guarnizione intermedia dove, grazie alla terza guarnizione, è stata separata una cosiddetta camera secca, nella quale lavorano i ferramenti che influisce sulla loro durabilità.

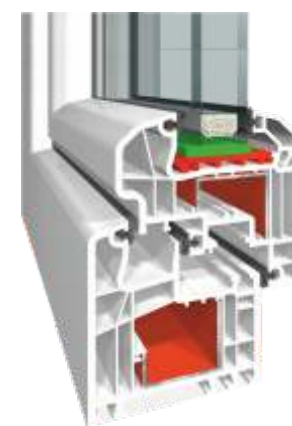

Ideal 5000 Renovation

Sistema di larghezza 70 mm, con la guarnizione centrale, a cinque camere. L'architettura moderna richiede degli standard nuovi. La forma perfetta dei profili Ideal 5000 corrisponde a questi requisiti - unisce in sé la tecnica innovativa con massimo comfort abitativo. Le forme armoniose, costruzione solida e design attraente garantiscono l'eleganza che supera tutti i tempi. Delle grandi camere per i rinforzi d'acciaio garantiscono dei parametri statici ottimali e permettono di realizzare delle grandi finestre. Questa serie di profili dispone di guarnizione centrale e usando dei vetri bassoemissivi si può ottenere migliore isolamento termico ed acustico delle finestre. Grazie alla terza guarnizione viene separata così detta camera asciutta, dove lavora la ferramenta aumentando la durata della finestra. Ulteriori dettagli ed accessori permettono di sottolineare il proprio stile e creare a seconda del Vostro gusto delle finestre irripetibili. Nei profili di usare dei rinforzi con maggiore isolamento termico, dove le camere vengono riempite con la schiuma di poliuretano.



Ideal 8000

Il sistema della profondità del telaio di 85 mm, con la guarnizione intermedia, a sei camere. Il sistema Ideal 8000 è la nuova proposta della ditta FinTecnica nella quale abbiamo messo l'accento sulla riduzione dei parametri termici ed acustici. Questo era possibile nella serie Ideal 8000 grazie all'aumento della profondità del telaio del profilo fino a 85 mm, all'aumento di numero delle camere nei profilati e alle tre guarnizioni.



Porta HST

Le porte alzanti-scorrevoli HST - costituiscono la seguente soluzione per le uscite dalla terrazza e dal giardino. La struttura adeguata del sistema permette la costruzione della porta della terrazza con la vetrata molto grande. La larghezza dell'anta può avere da 800 mm a 3000 mm di larghezza e l'altezza fino a 2500 mm nel colore bianco, ed i meccanismi speciali di ferramenta permettono di scorrere le ante enorme utilizzando il minimo della forza. L'applicazione della soglia bassa è una soluzione moderna e sicura che aumenta il comfort e la funzionalità. Le vetrate ampie assicurano una grande quantità di luce che entra all'interno. Questo assicura sia il comfort nell'interno che un bell'aspetto dall'esterno. Le ante che si muovono sul piano parallelo non interferiscono nello spazio interno. L'altezza massima esterna delle porte HST fa fino a 2600 mm. La larghezza massima invece fa fino a 6500 mm. In seguito la larghezza massima dell'anta fa 3000 mm.




Porta HST 85 mm

NOVITA'



Porta d'ingresso

La porta è uno degli elementi più importanti della casa. Decidono del suo carattere ed assicurano ad essa una presenza adeguata. Cercando di assolvere le contemporanee esigenze architettoniche ed edili assicuriamo ai nostri clienti una ricca offerta. Proponiamo a Loro:
La porta d'ingresso in PVC - una ricca gamma coloristica dei profili, le possibilità di costruzione praticamente illimitate, la possibilità di scelta dei vari riempimenti, fanno che Loro possono creare una tanto desiderata finitura della stilizzazione della casa secondo il loro gusto ed intenzione. Nello stesso tempo curando del loro comfort garantiamo le porte di alto grado di sicurezza e di protezione contro il rumore, come pure poco favorevole condizioni atmosferiche. Il telaio di multicamere di profondità di 70mm e l'applicazione della soglia con pannello termoisolante fanno che le nostre porte hanno molto buoni parametri dell'isolamento termico. Le grandi camere dei rinforzi permettono di applicare l'armatura che garantisce gli opportuni parametri statici e resistenti. La soglia bassa assicura entrare e uscire in modo comodo. Proponiamo anche le porte con il sistema senza soglia.

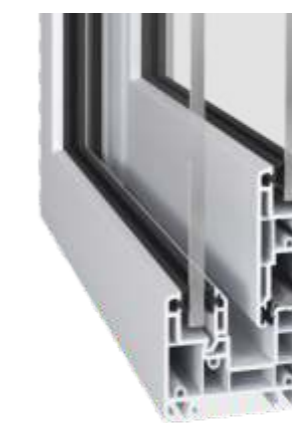


Mono - slide

Il sistema è previsto per le finestre, che non hanno bisogno di alto isolamento termico. Il motivo principale è l'uso di vetro singolo. Una caratteristica di questa soluzione è l'installazione di vetro (in una struttura fissa) direttamente nel telaio invece nel battente, come negli altri sistemi. In questo caso, diametro della vetrocamera nella parte fissa è maggiore del diametro della vetrocamera nella parte mobile di larghezza del battente. Il sistema ha una guida sola.



Dual - Slide

Con il sistema scorrevole non derete la luce nei Vostri ambienti. Questo sistema è stato sviluppato appositamente per l'area mediterranea e i paesi del sud. Soddisfa pienamente le esigenze tipiche di queste zone. Il sistema scorrevole con diverse profondità di telaio è compatibile con il programma accessori, in modo da poter inserire innumerevoli varianti di collegamento. Sia finestre che piccole porte balcone possono essere realizzate con l'aiuto di questa serie.

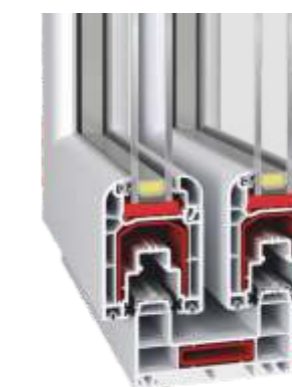

Multi - Slide

Le porte scorrevoli ST - costituiscono una perfetta soluzione per le uscite dal balcone e dalla terrazza. In queste finestre si può scorrere i battenti in piano parallelo e per la guarnizione si usa le guarnizioni a spazzola. È una soluzione molto interessante e funzionale. Grazie a questo sistema otteniamo una grande superficie vetrata che assicura l'enorme quantità di luce e di raggi del sole e per di più i battenti scorrevoli non prendono lo spazio all'interno. La larghezza esterna massima della porta ST fa 2400 mm. L'altezza esterna fa invece 2240 mm.